




Avaya B169 Konferenztelefon

Das **Avaya B169** ist ein batteriebetriebenes, kabelloses Konferenztelefon zum Anschluss an die im Paket enthaltene DECT-Basisstation bzw. ein Mobiltelefon oder einen PC.

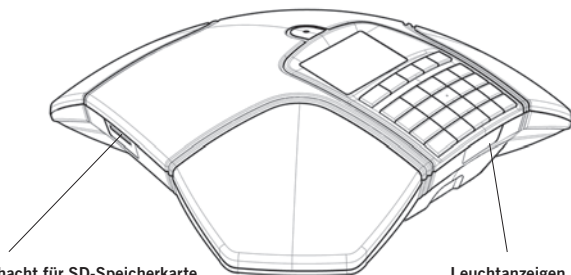

Schacht für SD-Speicherkarte

Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Avaya B169 als Diktiergerät verwenden.


Drücken Sie die Taste  , um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen.





Die Aufzeichnung ist über das Menü zugänglich.

Leuchtanzeigen

Blinkt blau	Eingehende Anrufe
Leuchtet blau	Gespräch wird geführt
Blinkt rot	Anklopfen, Mikrophon und Lautsprecher ausgeschaltet
Leuchtet rot	Stummschaltung, Mikrophon ausgeschaltet

Displaysymbole




-  Signalstärke DECT
-  Datum
-  Uhrzeit
-  Akkukapazität

-  **Volle Ladekapazität**
-  **< 1h Gesprächszeit**


Akku aufladen

Stellen Sie das Avaya B169 auf die Ladestation, um den Akku aufzuladen oder schließen Sie das Avaya B169 mit dem Stromkabel direkt an das Stromnetz an.

Ein voll geladener Akku reicht für bis zu 60 Stunden Gesprächszeit. Das Avaya B169 warnt, wenn die Kapazität weniger als eine Stunde Gesprächszeit beträgt.



BESCHREIBUNG

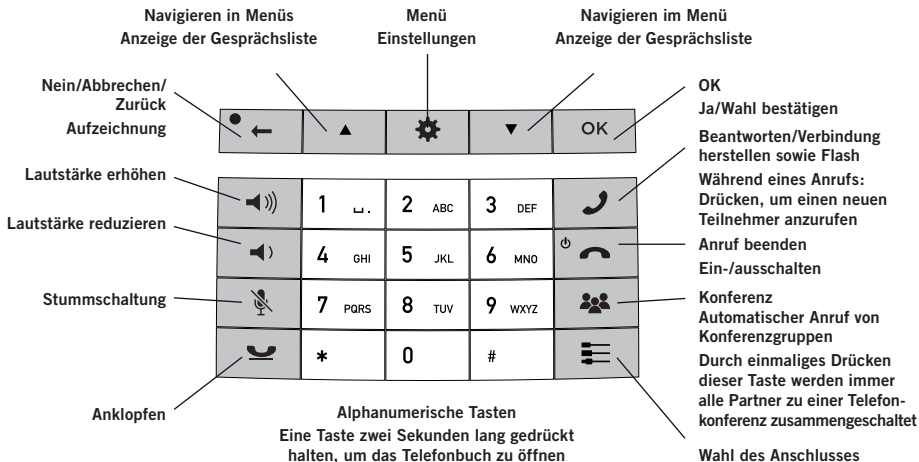

NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Das Menü des Avaya B169 enthält folgende Alternativen:

GESPRÄCHSLISTE
TELEFONBUCH
KONFERENZLOTSE
AUFZEICHNUNG
EINSTELLUNGEN
STATUS

- ⇒ Drücken Sie die Taste .
- ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Durch Drücken auf brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste verlassen Sie das Menü.
- ⓘ Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.


INBETRIEBNAHME

AN BASISSTATION ANMELDEN

- ⇒ Die Basisstation in Anmeldepos. schalten.
- ⇒ Wählen Sie **☛ > EINSTELLUNGEN > DECT > REGISTRIEREN.**
- ⇒ Wählen Sie Basis (1–4).
- ⇒ Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein. (**0000** für die *Avaya DECT-Basisstation.*)

*Das Konferenztelefon sucht jetzt nach einer Basisstation. Die Basisstation muss sich in Anmeldeposition befinden. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird im Display **FERTIG** angezeigt.*

Das Konferenztelefon kann jetzt benutzt werden.

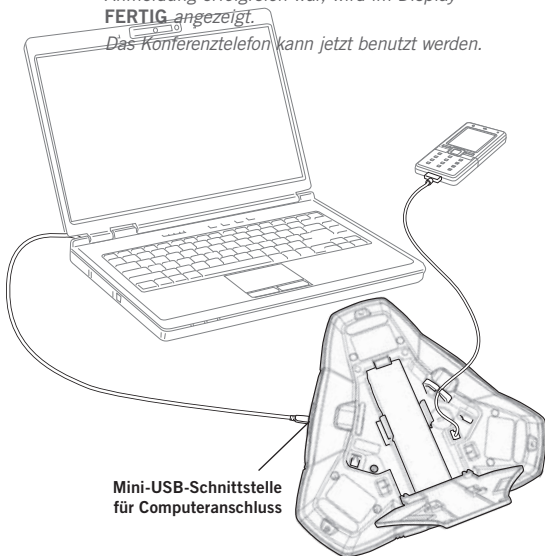

Mini-USB-Schnittstelle
für Computeranschluss

VERWENDUNG MIT COMPUTER

- ⇒ Schließen Sie das Avaya B169 mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass in den Systemeinstellungen des Computers **Avaya B169** als Audiogerät ausgewählt ist.

VoIP-Telefonate führen

- ⇒ Stellen Sie mit einem Internetkonferenzprogramm, OneX® Communicator oder Scopia®, eine Gesprächsverbindung im Computer her (oder beantworten Sie einen eingehenden Anruf).




MOBILTELEFON

- ⇒ Schließen Sie ein Mobiltelefon mit einem Zubehörkabel an.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **☛**. Wählen Sie **MOBIL** und bestätigen Sie mit **OK**.





Gespräche über Mobiltelefon

- ⇒ Drücken Sie **☛**, um das Avaya B169 zu aktivieren.
- ⇒ Stellen Sie die Gesprächsverbindung mit dem Mobiltelefon her.

ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN



- ⇒ Auf  drücken, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- ⇒ Die Rufnummer eingeben und  drücken, um einen Anruf zu tätigen.
- ⇒ Auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste mit vorher gewählten Rufnummern zu öffnen. Mit  anrufen.
- ⇒ Eine alphanumerische Taste drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Kontakt im Telefonbuch anzurufen.

WÄHREND EINES GESPRÄCHS

- ⇒ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten  und  ein.
- ⇒ Drücken Sie , um das Mikrofon auszuschalten.
- ⇒ Drücken Sie , um das Gespräch in Anklopfen zu schalten.
Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Anklopfen.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder zugeschaltet.



- ❗ Wenn Sie Probleme beim Herstellen eines Mehrparteiengesprächs haben: Im Handbuch gibt es Informationen zu den notwendigen Einstellungen.


NEUEN PARTNER EINBEZIEHEN

- ⇒ Drücken Sie während des Gesprächs .
- ⇒ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- ⇒ Drücken Sie die Taste , um alle Konferenzteilnehmer zusammenzuschalten.

KONFERENZZLOTSE

Über  > **KONFERENZZLOTSE** > **GRUPPE HINZUF.** können Sie Gruppen mit bis zu sechs Gesprächspartnern erstellen.

- ⇒ Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie eine Konferenzgruppe. Drücken Sie **OK**, wenn Sie sehen möchten, welche Teilnehmer zu der Gruppe gehören und , um anzurufen.

Folgen Sie den Anleitungen des Konferenzlotses und beantworten Sie mit **OK** oder .

Das laufende Gespräch wird in Anklopfen geschaltet, wenn der nächste Gesprächspartner angerufen wird.

Nachdem alle Teilnehmer angerufen wurden, werden diese automatisch zu einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet.